
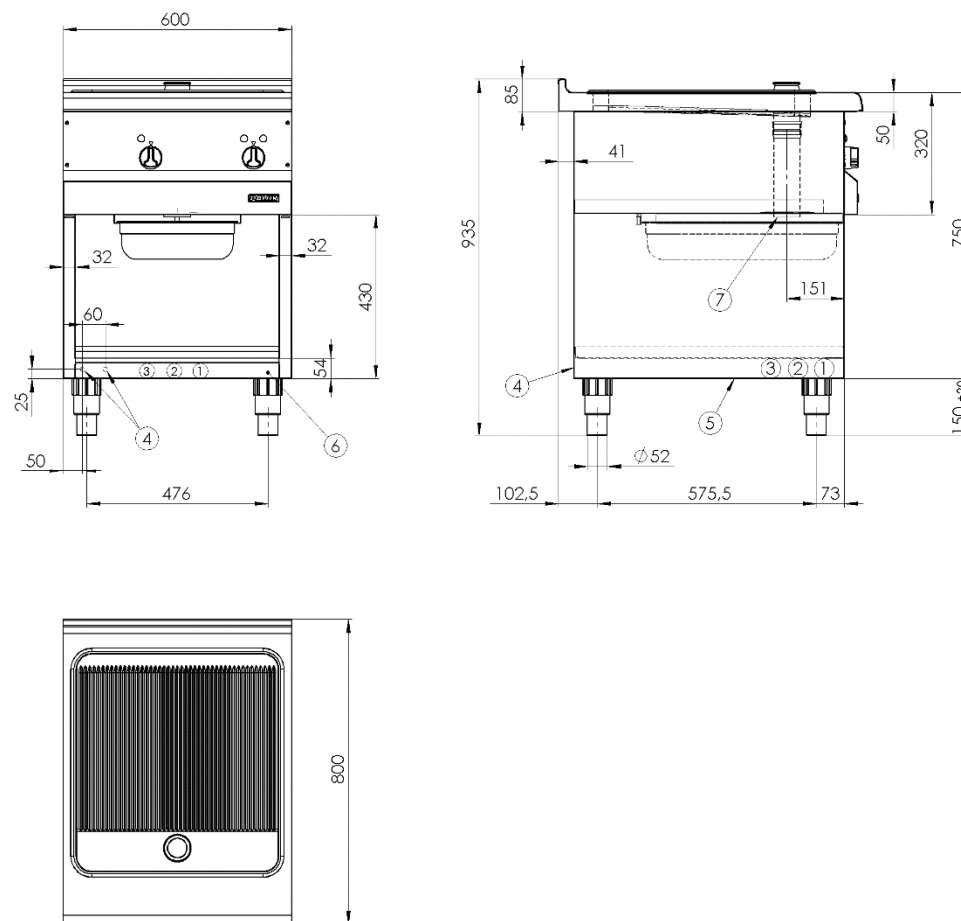


Grill Bräter 600 Leistungsmerkmale: Gerillte Spezialstahl-Bratplatte für optisch ansprechendes Grillmuster mit Gefälle nach vorne. Heizkörper direkt unter der Bratplatte für optimale Energieübertragung. Integrierter Arbeitsthermostat in der Platte für optimale Temperaturregelung. Sicherheitsthermostat als Überhitzungsschutz. Hohe Leistung für kurze Aufheizzeiten. Dichter Ablaufstopfen, GN-Behälter im Unterbau für Grill- und Bratrückstände. Unterbau offener Schrankraum, dreiseitig geschlossen.	Grill Pan 600 Features: Grooved, special steel frying plate for visually appealing grill pattern; plate slopes down to the front. Heating element directly under the frying plate for optimum energy transfer. Integral working thermostat in the plate for optimum temperature control. Safety thermostat provides overheating protection. High power for short heating up times. Tight drain stopper, GN container in base unit for grilling and frying residues. Base unit as open cabinet, closed on three sides.	Grill 600 Caractéristiques: Plaque de grillade nervurée en acier spécial avec une inclinaison pour évacuation des graisses. Corps de chauffe soudé sous la plaque pour une répartition optimale de la chaleur. Thermostat de température intégré dans la plaque pour une régulation optimale de la température. Thermostat de température intégré au corps de chauffe pour une meilleure régulation de la température. Temps de chauffe courts pour de très hauts rendements. Écoulement vers le bas dans un récipient GN amovible.	
Bestell-Nummer	Article No.	N° de commande	829307
Technische Daten:	Technical data:	Données techniques:	
Länge x Tiefe x Höhe (mm)	Length x Depth x Height (mm)	Longueur x Profondeur x Hauteur (mm)	600 x 800 x 750/900
Anschlusswert (kW) / Spannung / Absicherung	Connected load (kW) / voltage / fuse	Puissance (kW) / voltage / fusible	10,0 / 400 V 3N 50-60Hz / 3x 16A
Schutzgrad gegen Wasser	IP rating (water ingress)	Indice de protection contre les eaux	IPX4
Bratfläche (mm)	Frying / grilling surface (mm)	Surface de cuisson (mm)	530 x 465
Heizzone (kW)	Heating zone (kW)	Zone de cuisson (kW)	2x 5,0
Regelbereich (°C)	Range of temperature (°C)	Plage de température (°C)	100- 250
Wärmeabgabe sensibel (kW)	Direct heat emission (kW)	Dégagement de chaleur sensible (kW)	3,30
Wärmeabgabe latent (kW)	Latent heat emission (kW)	Dégagement de chaleur latente (kW)	4,00
Dampfabgabe (kg / h)	Steam emission (kg / h)	Dégagement de vapeur (kg / h)	5,88
Im Lieferumfang enthalten:	Included:	Contenu de livraison:	Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande
Geräteverbindung (1 Stk.)	Appliance connection (1 pc.)	Kit de connexion (1 pièce)	696439
GN 1/1 – Behälter 100 mm tief mit Bügelgriff (1 Stk.)	GN 1/1 – container with curved handles, 100 mm deep (1 pc.)	Bac GN 1/1 profondeur 100 mm avec poignées étrier (1 pièce)	609773
Deckel gelocht (1 Stk.)	Cover perforated (1 pc.)	Couvercle perforé pour bac (1 pièce)	615196
Ablaufstopfen (1 Stk.)	Drainage plug (1 pc.)	Bouchon d'écoulement (1 pièce)	502073
Reinigungsbürste (1 Stk.)	Cleaning brush (1 pc.)	Brosse de Nettoyage (1 pièce)	614319
Reinigungsschaber (1 Stk.)	Cleaning scraper (1 pc.)	Grattoir (1 pièce)	727563
Zubehör:	Accessories:	Accessoires:	Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande
GN-Behälter GN 1/1 – 100 mm tief, mit Bügelgriffen	GN 1/1 container – 100 mm deep / folding handles	Bac GN 1/1 - profondeur 100 mm - poignées étrier	609773
Deckel für GN-Behälter GN 1/1 mit Ausschnitt für GN 1/3 - Behälter	Cover for GN 1/1 – container with cut-out for GN 1/3 container	Couvercle pour bacs GN 1/1 avec découpe pour GN 1/3	615196
GN – Behälter GN 1/3 – 100 mm tief, gelocht	GN 1/3 container – 100 mm deep, perforated (GN collecting container)	Bac GN 1/3 - profondeur 100 mm avec perforation (bac collecteur GN)	367826
Bräter – Deckel 600	Cover for 600	Couvercle pour sauteuse 600	502693
Spritzschutz 600	Splash guard 600	Protection anti-éclaboussure pour sauteuse 600 et grill	628093
Reinigungsbürste	Cleaning brush	Brosse de nettoyage	614319
Bratenwender	Spatula	Spatule	647187

Kennzeichnung:	Marking:	Marquage:	CE
Maßzeichnung	Drawing	Dessin	



Legende	Legend	Légende	
Netzanschlussklemme	Mains terminal	Borne de secteur	1
Anschluss Energieoptimierung	Connection energy optimization	Optimisation énergétique de connexion	2
Anschluss Potentialausgleich	Connection equipotential bonding	Liaison équipotentielle de connexion	3
Elektrischer Anschluss rückseitig, Zugang bei Montage	Electrical connection at rear side, access for installation	Connexion électrique à l'arrière, accès pour le montage	4
Elektrischer Anschluss von unten	Electrical connection from below	Connexion électrique d'en bas	5
Abdeckung Installationsfach	Cover installation compartment	Couvercle du compartiment d'installation	6
Ablauf	Drain	Expiration	7