

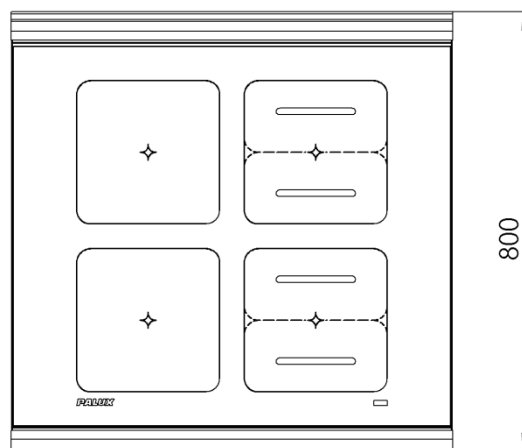
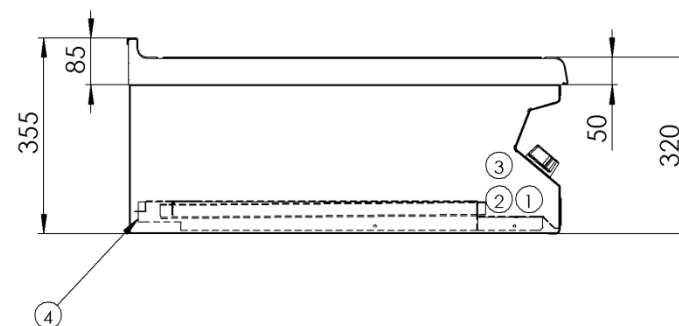
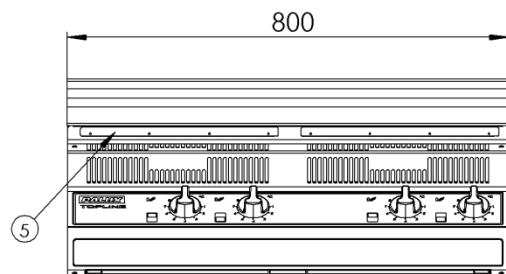


<p>Induktionsherd 4</p> <p>Leistungsmerkmale: Induktion ist dank des effektiven und hohen Wirkungsgrades eine sehr wirtschaftliche Beheizungstechnik. Hitze entsteht durch die Aktivierung eines Magnetfeldes zwischen der Induktionsspule des Herdes und dem Spezial-Kochgeschirr. Mehrzonen- und Flächeninduktion zur vollen Ausnutzung der Kochfläche, ideal für den Einsatz mehrerer kleiner Töpfe – perfekt für Vorproduktion und à la carte-Geschäft. Flächenbündiges, fugenloses Kochfeld aus hochwertiger Glaskeramik für besonders leichtes Handling des Kochgeschirrs und einfachste Reinigung. Deutlich geringerer Energieverbrauch und sofortige Betriebsbereitschaft – Aufheizen entfällt dank elektronischer Topf-Erkennung: ideal im Stoßgeschäft. Beste Arbeitsbedingungen und gutes Raumklima durch geringere thermische Belastung der Küche. Optimale Temperaturregelung für die punktgenaue Zubereitung auch empfindlicher Speisen. Keine Einbrenngefahr, da nur eine minimale Restwärme auf der Kochstelle bleibt. Maximale Sicherheit für Bediener und Gerät durch Sicherheitsthermostat gegen Überhitzung. Großes Sortiment an speziellem Induktions-Kochgeschirr.</p>	<p>Induction Range 4</p> <p>Features: Thanks to its effectiveness and high degree of efficiency, induction is an extremely economical method of heating. Heat is produced by activating a magnetic field between the induction coil of the hob and the special cooking pans. Multizone and surface induction for optimal use of the cooking area, especially when using several small pots – ideal for the à-la-carte business and pre-production. High quality, flush, seamless glass ceramic top for particularly easy handling and easy cleaning of cooking utensils. Noticeably less energy consumption and immediately ready to use – ideal in hectic periods. Best working conditions and pleasant atmosphere due to lower heat radiation into the kitchen. Infinitely variable temperature control for problem-free, precisely timed preparation, even of delicate dishes. No risk of burning as very little residual heat stays on the ceramic plate. Maximum safety for user and appliance due to safety thermostat. Wide range of suitable induction cooking utensils.</p>	<p>Plaque à induction 4</p> <p>Caractéristiques: L'induction est une technique de chauffe très économique avec un excellent rendement. La chaleur naît de l'activation d'un champ magnétique entre la bobine d'induction et le fond des ustensiles de cuisson. Plan de cuisson important qui permet l'utilisation de toute la surface, idéale pour l'utilisation pour la préparation et la cuisson. Plan de cuisson affleurant sans joints en céramique qui permet un nettoyage très simple. Economie d'énergie et disponibilité opérationnelle immédiate – Temps de chauffe minime et idéal pour les périodes de coup de feu. Environnement de travail très agréable car très peu de dissipation de chaleur. Excellents résultats même pour les mets les plus délicats grâce à la régulation de la température. Nettoyage facile des aliments sur la plaque. Sécurité maximale grâce au thermostat de sécurité. Grand assortiment de batteries de cuisine spéciales à induction.</p>	
Bestell-Nummer	Article No.	N° de commande	877560QP
Technische Daten:	Technical data:	Données techniques:	
Länge x Tiefe x Höhe (mm)	Length x Depth x Height (mm)	Longueur x Profondeur x Hauteur (mm)	800 x 800 x 320/355
Anschlusswert (kW) / Spannung / Absicherung	Connected load (kW) / voltage / fuse	Puissance (kW) / voltage / fusible	1x 10,0 + 1x 14,0 (24,0) / 400V 3 50-60Hz / 3x 16A +3x 20A
Schutzgrad gegen Wasser	IP protection (water ingress)	Indice de Protection contre les eaux	IPX4
Ceranfläche (mm)	Ceramic hob (mm)	Surface en vitrocéramique (mm)	794 x 688
Heizzonen (kW)	Heating zones (kW)	Zones de cuisson (kW)	2x 5,0
Heizzonen (kW)	Heating zones (kW)	Zones de cuisson (kW)	4x 3,5
Wärmeabgabe sensibel (kW)	Direct heat emission (kW)	Dégagement de chaleur sensible (kW)	1,68
Wärmeabgabe latent (kW)	Latent heat emission (kW)	Dégagement de chaleur latente (kW)	0,67
Dampfabgabe (kg/h)	Steam emission (kg/h)	Dégagement de vapeur (kg/h)	0,99
Im Lieferumfang enthalten:	Included:	Contenu de livraison:	Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande
Geräteverbindung (1 Stk.)	Appliance connection (1 pc.)	Kit de connexion (1 pièce)	696439
Kennzeichnung:	Marking:	Marquage:	

Maßzeichnung	Drawing	Dessin
---------------------	----------------	---------------



Legende	Legend	Légende	
Netzanschlussklemme	Mains terminal	Borne de secteur	1
Anschluss Energieoptimierung	Connection energy optimization	Optimisation énergétique de connexion	2
Anschluss Potentialausgleich	Connection equipotential bonding	Liaison équipotentielle de connexion	3
Elektrischer Anschluss rückseitig, Zugang bei Montage	Electrical connection at rear side, access for installation	Connexion électrique à l'arrière, accès pour le montage	4
Luftfilter	Air filter	Filtre à air	5